



REINIGUNG KLEINER UND MITTLERER POOLS

T3


1 OPTIMIERTE BEWEGLICHKEIT

Dank der innovativen Saugplatte bewegt sich der T3 optimal. **Er erreicht jeden Winkel und jede Ecke des Schwimmbeckens** und eignet sich somit für alle Beckenformen.



2 HYDRAULIKMOTOR FÜR MEHR SAUGLEISTUNG

Diese exklusive und von Zodiac® patentierte Technik garantiert eine langfristig hohe Ansaugleistung. Der T3 verfügt über den neuesten Hydraulikmotor von Zodiac®, **der 40 % mehr Leistung beim Ansaugen bietet.**

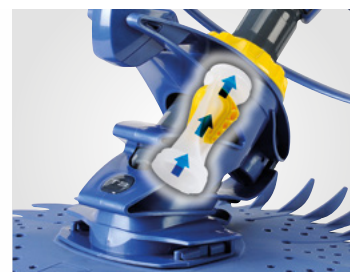

3 HINDERNISSCHUTZ

Mit dem Antiblockier-Ring können sämtliche Hindernisse bewältigt werden: Stufen, Ecken, Leitern, Bodenabflusslöcher ...




BESONDERHEITEN



Twist-Lock-Schläuche

Saugschlauchsystem gewährleistet einen leichten und vollständig gesicherten Anschluss der Schläuche und eine hervorragende Saugleistung. Durch die direkte Verbindung mit dem Sauganschluss oder Skimmer des Schwimmbeckens wird maximale Dichtheit sichergestellt.



Fächerscheibe

um alle Winkel und Ecken des Schwimmbeckens zu erreichen.

IDEAL FÜR FOLGENDE SCHWIMMBECKEN

1 FÜR PRIVATSCHWIMMBECKEN MIT GERADEN WÄNDEN



2 ALLE SCHWIMMBECKENFORMEN BIS 9 X 5 M



3 EBENE UND UNEBENE BÖDEN SOWIE LEICHTE SCHRÄGEN



5 REINIGUNG BODEN UND WÄNDE



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Schlauchlänge | 10 Schläuche mit je 1 m |
| Abmessungen des Reini-gers (L x B x H) | 41 x 36 x 28 cm |
| Abmessung Verpackung (L x B x H) | 102,8 x 41,5 x 22,4 cm |
| Gewicht | 1,2 kg (Gewicht verpackt: 6,8 kg) |
| Reinigungskapazität | Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens |
| Reinigungsbreite | 30 cm |
| Erforderliche Mindest-leistung der Filterpumpe | 6 m ³ / Std. |
| Geschwindigkeit | 6 m / min |

AUSSTATTUNG



Twist Lock Schläuche



Anti-Blockierrad



Durchflusstestgerät



Automatisches Druckfluss-Steuerventil

OPTIONALES ZUBEHÖR



Aufbewahrungssack
10 Twist Lock Schläuche je 1 m

kompatibel mit dem Laubfänger Cyclonic Leaf Catcher.

Hydraulische Reiniger werden direkt an das Filtersystem des Schwimmbeckens angeschlossen. Es ist **keine zusätzliche Energiequelle notwendig**. Sie saugen Schmutz auf und leiten ihn in den Vorfilterkorb der Pumpe. Sie eignen sich für kleinere Becken mit ebenen Böden oder leichten Steigungen und sind ideal für Aufstellbecken.

2 JAHRE
GARANTIE